

RADVERKEHRSKONZEPT WOLFENBÜTTEL



FahrRad
in Wolfenbüttel

- MAßNAHMENKATALOG -

Stand: 01.03.2022

Inhalt

Handlungsbedarf auf Streckenabschnitten	3
Handlungsbedarf in Kreuzungsbereichen	22
Notwendige Lückenschlüsse	31
Notwendige Bordsteinabsenkungen	32
Erneuerungsbedürftige Rotmarkierungen	34
Die Markierungen werden regelmäßig überprüft und erneuert.....	34
Ordnungsrechtliche Maßnahmen	34

Handlungsbedarf auf Streckenabschnitten

S12	Grüner Platz Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Mängelauflistung	Engstelle an Einmündung „Am Roten Amte“ durch Ampelmast, Übergänge an der Brücke Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz beinhalten höhere Kanten
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtiger Radweg
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Die Engstelle sollte im Rahmen der Instandhaltung beseitigt werden.
Umsetzung	Bei einer Umgestaltung des gesamten Straßenraums kann die Umsetzung der Straßenlaternen sowie Ampelanlagen geprüft.

S 13	Neuer Weg Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h	
Mängelauflistung	Radwege beidseitig zu schmal, Ampeln stehen zum Teil ungünstig. Die Pflasterung muss erneuert werden.	
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtiger Radweg	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Radweg verbreitern und Ampeln versetzen.	Neuer Weg stadteinwärts
Umsetzung	Die Gesamt-Verkehrsfläche ist nicht breit genug um die Radwegbreite zu verändern. Bei einer Umgestaltung der Nebenanlagen wird die Umsetzung der Straßenlaternen sowie Ampelanlagen geprüft.	

S 14, S15	Räubergasse Kfz-Geschwindigkeit zum Teil 30 Km/h	
Mängelauflistung	Betonpflaster im mittleren Abschnitt ist wellig. Schlaglöcher, rissig, uneben und holprig.	 <p>Räubergasse</p>
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtiger Radweg	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Die Erneuerung der Fahrbahn ist mittelfristig geplant.	
Umsetzung	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird die Fahrbahn in Stand gesetzt.	

S 18	Fr.-Wilhelm-Straße zwischen K55 und K59 Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h	
Mängelauflistung	Oberflächenbeschaffenheit des Radweges „verbesserungswürdig“. Auf der Nordseite größere Verwerfung in Höhe der Hausnummer 43. Zeitweise Verengung der Radwege durch das „Straßenbegleitgrün“	
Radverkehrsanlagen	Nicht benutzungspflichtiger Radweg	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Erneuerung der Oberfläche	
Umsetzung		

S28	Radfernweg	
Mängelaufstellung	Der Geh- und Radweg unter der Brücke Halberstädter Str. ist zu schmal.	 <p data-bbox="986 730 1362 757">Unterführung Halberstädter Straße</p>
Radverkehrsanlagen		
Baulastträger	NLStBV	
Maßnahme(n)	Baulicher Umbau erforderlich.	
Umsetzung	<p data-bbox="507 842 1347 1122">Die Erhöhung der Brückendurchfahrt kann nur durch eine ganzheitliche Instandsetzung oder einen Neubau der Brücke erfolgen. Die Brücke wurde seitens des Baulastträgers mit der Schulnote 2,4 bewertet, daher besteht kein dringender Handlungsbedarf. Daher ist ein Neubau der Brücke zurzeit nicht absehbar.</p> <p data-bbox="507 1189 1358 1267">Die qualitative Aufwertung des Weges, auch im weiteren Verlauf, wird angestrebt.</p>	

<p>S29 / S29.1</p>	<p>Halberstädter Straße Parkraum Lindenhalle Kfz-Geschwindigkeit: 50 Km/h</p>	
<p>Mängelauflistung</p>	<p>Zugeparkte Rad- und Gehwege bei Veranstaltungen. Radfahrer und Fußgänger müssen auf die vielbefahrene Halberstädter Straße ausweichen (auch Feuerwehrzufahrten und Rettungswege sind nicht zugänglich).</p>	
<p>Radverkehrsanlagen</p>	<p>Benutzungspflichtiger, baulicher Radweg</p>	
<p>Baulastträger</p>	<p>Stadt Wolfenbüttel als Betreiber der Lindenhalle, Ggf. Veranstalter</p>	
<p>Maßnahme(n)</p>	<p>Parkraumüberwachung bei Veranstaltungen sicherstellen. Alternativen Parkraum anbieten; für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel werben. Veranstalter in die Pflicht nehmen.</p>	
<p>Umsetzung</p>	<p>In 2019 wurde ein Parkraum- und Verkehrskonzept für die Lindenhalle erstellt. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden umgesetzt. Weitere Maßnahmen und Handlungsbedarf kann erst bei erneuter Veranstaltungen dieser Dimension abgeschätzt werden.</p>	

S29 / S29.1	Halberstädter Straße Kfz-Geschwindigkeit: 50 Km/h	
Mängelauflistung	Radwege zu schmal, verschwenkte Führung und Masten auf dem Radweg (Zufahrt Parkplatz MKN)	 <p data-bbox="981 813 1385 869">Radweg südlich Halberstädter Straße aus Richtung Okeraue kommend</p>
Radverkehrsanlage	Benutzungspflichtiger, baulicher Radweg	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Straßenraumaufteilung (Fahrbahn/Rad- und Fußweg und Park-/Busbucht) neu gestalten	
Umsetzung	Die Breite des Radweges kann nur bei einer Umgestaltung des gesamten Straßenraumes geändert werden. Anfang 2020 wurden zunächst die Laternenmasten entfernt um die Situation zu verbessern.	

S 41	Ludwig-Richter-Straße Richtung Leipziger Straße Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Mängelauflistung	Auf dem Radweg ist eine Unebenheit in der Oberfläche die vermutlich von einer Wurzel stammt. Diese Unebenheit ist schwer zu erkennen, weswegen erhöhte Unfallgefahr besteht.
Radverkehrsanlagen	Baulich vorhanden, keine Benutzungspflicht
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Begradigung der Oberfläche.
Umsetzung	Bei einer ganzheitlichen Umgestaltung des Straßenraums wird auch diese Fläche begradigt.

S42	Cranachstraße Zeitlich begrenztes Streckenverbot 30 Km/h, sonst 50 Km/h	
Mängelauflistung	<p>Radverkehr wird mittels Markierung und Piktogramm auf nicht benutzungspflichtigen Radweg und den durch das Wartehäuschen eingengten Bereich geführt.</p> <p>Konflikte mit Fußgängern sind insbesondere zu Schulzeiten zu beobachten.</p> <p>Es wird suggeriert, dass der Radverkehr auf dem Radweg fahren muss.</p>	 <p>Blick in Richtung Schulzentrum / Bushaltestelle</p>
Radverkehrsanlagen	Baulicher, nicht benutzungspflichtiger Radweg	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Markierungen entfernen.	
Umsetzung		

S 50, S 51	Krambuden, Großer Zimmerhof
Priorität 3	Fußgängerzone
Mängelaufstellung	Für Radfahrer in der Zeit von 8.30 Uhr bis 19 Uhr werktags gesperrt.
Radverkehrsanlagen	Nein
Maßnahme(n)	Diese Strecke sollte für Radfahrer tendenziell freigegeben werden, um eine schnelle, verkehrsberuhigte Verbindung zwischen Harzstraße und Schloss zu schaffen.
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Umsetzung	Die Prüfung dieser Maßnahme wird nach der Revitalisierung des „Löwentores“ Ecke Großer Zimmerhof / Löwenstraße geprüft, da nach der Wiedereröffnung die Fußgängerströme wieder anders verlaufen.

S 53	Harztorwall zwischen Post und JFZ
Priorität: 1	im westlichen Teil 50 Km/h
Mängelaufstellung	Schlechte Oberflächenbeschaffenheit im Bereich des Parkplatzes östlich der Post
Radverkehrsanlagen	nein
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Erneuerung der Oberfläche
Umsetzung	Radverkehrsanlagen werden 2022/2023 den entsprechenden Standards angepasst.

S 57 Priorität 1	Schützenstraße Kfz-Geschwindigkeit 30 Km/h	
Mängelauflistung	Der baulich vorhandene Radweg darf in einer 30-Zone nicht gesondert ausgewiesen sein.	
Radverkehrsanlagen	Baulich vorhanden, keine Benutzungspflicht	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Bei Umbau des Bereiches ist das Radwegepflaster zu entfernen.	
Umsetzung	Bei einer Neugestaltung des gesamten Straßenraums wird der bauliche Radweg entfernt.	

S 58 Priorität: 1	Friedrich-Ebert-Straße zwischen K40 und K41 Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h	
Mängelauflistung	Radweg insbesondere in Fahrtrichtung Norden zu schmal	
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtiger, baulicher Radweg	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)		
Umsetzung		

S 59 Priorität: 1	Jägerstraße zwischen K41 und K42 Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Mängelaufstellung	Der bauliche Radweg ist beidseitig zu schmal, die Laternenmasten stehen ungünstig zwischen Rad- und Gehwegen. Stadteinwärts besteht häufig eine Gefährdung durch zu niedrig an den Laternenmasten angebrachte Plakate (zum Beispiel Wahl- / Veranstaltungsplakate). Die Oberflächenbeschaffenheit der Radwege sind schlecht (zum Beispiel durch Verbundpflaster, Gullideckel) und stellenweise sehr uneben, Kanten an der Einmündung der Hospitalstraße (beidseitig) Richtung stadtauswärts Führung des Radweg durch „Anliegerstraße“ > häufig durch dort haltende/parkende Kfz blockiert
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtiger, baulicher Radweg
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Die Laternenmasten sollten versetzt werden, des Weiteren müssen die Radwege verbreitert und die Oberflächen neu gemacht werden.
Umsetzung	Bei Erneuerung der Jägerstraße, werden die Radverkehrsanlagen den entsprechenden Standards angepasst.

S 60, 61, 62, 63 Priorität 3	Adersheimer Straße Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Mängelaufstellung	Der gesamte Radweg wird durch einige Erhebungen durch Wurzeln unterbrochen. Die Einmündungen, vor allem stadteinwärts, sind ausgefahren. Dadurch wird die Strecke teilweise sehr unwegsam.
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtig
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Ausbesserung der Einmündungen sowie durch die Unebenheiten und Risse durch Wurzeln.
Umsetzung	Radverkehrsanlagen werden 2022/2023 den entsprechenden Standards angepasst.

S 61 Priorität 1	Westring Kfz-Geschwindigkeit 30 Km/h
Mängelaufstellung	Die Einmündung Westring auf die Adersheimer Straße sollte für den Radfahrer niveaugleich zu überfahren sein.
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtig
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Niveauanpassung der Einmündung
Umsetzung	Bei Erneuerung der Adersheimer Straße, wird die niveaugleiche Führung in Betracht gezogen.

S 74 Priorität: 2	Rad- und Fußweg von Sevrès Brücke bis Rosenwinkel
Mängelaufstellung	Sehr schlechte Oberflächenbeschaffenheit im Bereich Rosenwinkel
Radverkehrsanlagen	Ausgewiesener Radweg
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Erneuerung der Oberfläche
Umsetzung	

S 75 Priorität: 2	Alter Weg nördliche Verlängerung Richtung Braunschweig Kfz-Geschwindigkeit im Bereich des Alten Weges 50 Km/h
Mängelaufstellung	Schlechte Oberflächenbeschaffenheit des Weges am Waldrand in der nördlichen Verlängerung des Alten Weges.
Radverkehrsanlagen	Ausgewiesener Radweg
Baulastträger	Alter Weg: Stadt Wolfenbüttel Nördl. Abschnitt: Niedersächsische Landesforsten
Maßnahme(n)	
Umsetzung	Eine Umsetzung ist zur Zeit nicht geplant, da parallel dazu in der Verlängerung des Kälberangers die Strecke 2011 ausgebaut wurde.

S 96 / S 97 Priorität 2	L495, Halberstädter Straße Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h	
Mängelauflistung	Innerorts sind die Radwege zu schmal und entsprechen nicht der StVO und ERA. Südseitig Behinderung durch Beleuchtungsmasten.	
Radverkehrsanlagen	Die Benutzungspflicht ist teilweise aufgehoben.	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Die Benutzungspflichten der Radwege überprüfen und ggf. ändern. Bei einer Umgestaltung des Straßenraums sollten die Masten versetzt werden.	
Umsetzung	Bei einer Umgestaltung des Straßenraums wird die Umsetzung der Straßenlaternen sowie Ampelanlagen geprüft. Eine Umsetzung von Masten mit Verkehrszeichen kann in Einzelfällen kurzfristig erfolgen.	

Halberstädter Straße

S 101 Priorität 1	L615 = Halchtersche Str. Höhe von A.T.U. auf der westl. Straßenseite Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h	
Mängelauflistung	Radweg ist teilweise zu schmal.	
Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Fuß- und Radweg, benutzungspflichtig	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Verbreiterung auf 2 Meter	
Umsetzung	Radverkehrsanlagen werden 2022/2023 den entsprechenden Standards angepasst.	

S 106 Priorität 3	Waldweg im Fümmler Holz	
Mängelauflistung	Für das letzte Teilstück fehlt die Oberflächenbefestigung, es gibt nur eine enge Fahrspur.	
Radverkehrsanlagen		
Baulastträger		
Maßnahme(n)	Teilstück mit Lückenschluss instand setzen	
Umsetzung		
		Blick Richtung Süden

S 107 Priorität 3	Wirtschaftsweg	
Mängelauflistung	Die Oberfläche ist uneben/holprig. Die Querung über die L495 ist nur über einen schmalen Trampelpfad möglich.	
Radverkehrsanlagen		
Baulastträger		
Maßnahme(n)	Eigentumsverhältnisse und Zustand sind zu überprüfen, Mängelbeseitigung veranlassen. Ggf. Querung den Richtlinien entsprechend ausbauen (ERA, S.74).	
Umsetzung		

<p>S 116 Priorität 3</p>	<p>Im Kleinen Feld bis Am Rehmanger Kfz-Geschwindigkeit 30 / 50 Km/h</p>	
<p>Mängelaufstellung</p>	<p>Im GE-West sind Geh- und Radwege erst zum Teil ausgebaut. Die Verbindung von Fümmelse in den Rehmanger ist durch die fehlende ausgebaute Brückenunterführung nicht verbunden.</p>	 <p>Blick in Richtung Rehmanger</p>
<p>Radverkehrsanlagen</p>		
<p>Baulastträger</p>	<p>Stadt Wolfenbüttel</p>	
<p>Maßnahme(n)</p>	<p>Die Anbindung des Ortsteiles an die Innenstadt soll durch den Ausbau der Teilstrecke ermöglicht werden.</p>	 <p>Blick in Richtung Fümmelse</p>
<p>Umsetzung</p>	<p>Die Umsetzung wird in Verbindung mit dem interkommunalen Gewerbegebiet geprüft.</p>	

S 117 Priorität 3	Am Rehmanger Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h	
Mängelauflistung	Die gesamte Radwegführung ist zu optimieren und übersichtlicher zu gestalten.	 <p>Am Rehmanger</p>  <p>Am Rehmanger</p>
Radverkehrsanlagen	Baulich vorhanden, keine Benutzungspflicht	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Das Herunter- bzw. hinaufführen der Radfahrer auf die Fahrbahn bzw. auf den Radweg ist in Höhe Einmündung Adersheimer Straße baulich zu lösen. Die Führung der Radfahrer in Richtung Adersheimer Straße, insbesondere im Kreuzungsbereich, ist zu prüfen und zu verbessern (z.B. Rampe oder Schutzstreifen).	
Umsetzung	Bei Erneuerung der Adersheimer Straße, wird über die Radverkehrsführung gesprochen.	

S 121 Priorität 2	Adersheimer Straße, Ortsausgang Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Mängelauflistung	Stadtauswärts ist die Führung des Radverkehrs sehr ungünstig. Der Radweg ist uneben, holprig und zum Teil schlecht einsehbar.
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtiger baulicher Radweg
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Streckenführung ändern: Durch „Am Pflingstanger“ zu „Am Rehmanger“ (gemeinsamer Fuß- und Radweg ist vorhanden). Dadurch Vermeidung von Knotenpunkt 20.
Umsetzung	

S 130 Priorität 1	K 68 / Ziegelei zu Am Rehmanger	
Mängelauflistung	Sehr schlechte Oberfläche aus Grasnarben, bei Nässe nicht befahrbar	
Radverkehrsanlagen		
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Oberflächensanierung	
Umsetzung	Umsetzung folgt 2022/2023	

S 137	Am Bache	
Priorität 3	Verbindungsstrecke zw. Bahnübergang und „Im Mühlengrund“	
Mängelaufstellung	Oberfläche holprig, bei Nässe sehr weich mit großen Pfützen	
Radverkehrsanlagen		
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Oberfläche sanieren/befestigen	
Umsetzung		

S 147	Waldweg	
Priorität 3		
Mängelaufstellung	Uneben/holprig	
Radverkehrsanlagen		
Maßnahme(n)	Pflege- oder Sanierungsbedarf	
Baulastträger	Forstgenossenschaft	
Umsetzung	Die Forstgenossenschaft prüft regelmäßig die Wege und setzt sie bei Bedarf in Stand.	


S 151 und S 152 Priorität 3	L 631 , nordöstlich Salzdahlum Richtung Sickte Kfz-Geschwindigkeit >50 Km/h
Mängelauflistung	Uneben/holprig
Radverkehrsanlagen	Nicht vorhanden
Maßnahme(n)	Grundsätzlich wäre die Anlage eines gesonderten Radweges zu prüfen.
Baulastträger	NLStBV
Umsetzung	Die Planung für den Radweg von Salzdahlum nach Sickte wird vom Land und Landkreis durchgeführt. Die Stadt Wolfenbüttel unterstützt das Projekt finanziell.

S 155 Priorität 3	L 631 , zwischen Wolfenbüttel und Salzdahlum Kfz-Geschwindigkeit > 50 Km/H	
Mängelauflistung	Unklares Ende des Radweges an der Einmündung in die Salzdahlumer Straße. Die Führung ist unübersichtlich.	
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtiger Radweg	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	<p>Querungshilfe im Bereich der Lebenshilfe und Einmündung/Ausfahrt Exer-Nord prüfen.</p> <p>Handlungsbedarf für den Bereich zwischen Lebenshilfe und Salzdahlumer Str., die Aufhebung der Benutzungspflicht prüfen.</p> <p>Es ist eine Einfädelungsmarkierung aus dem Fahrradweg an der K4 erforderlich.</p>	
Umsetzung	Der gesamte Straßenraum wird in 2021/2022 neugestaltet, dabei wird auch die Situation für den Radverkehr aufgewertet.	

Blick aus Richtung
Salzdahlumer Straße

S 164 Priorität 3	Weg Allensteiner Straße Richtung Ahlum
Mängelauflistung	Uneben/holprig
Radverkehrsanlagen	
Maßnahme(n)	Die Schotterstrecke ist auszubessern.
Baulastträger	
Umsetzung	

S 171 Priorität 3	Weg durch Kleingartenverein Rote Schanze Kfz-Geschwindigkeit > 50 Km/h
Mängelauflistung	Wichtige Radwegeverbindung. Durchfahrtsverbot für Radfahrer/innen von Norden nach Süden sollte entfernt werden.
Radverkehrsanlagen	Nein
Baulastträger	
Maßnahme(n)	Erforderlichkeit von Aufstellflächen und/oder Querungshilfe auf der B 79 für Radfahrer gem. Richtlinien prüfen. (ERA 2010, Seite 74)
Umsetzung	

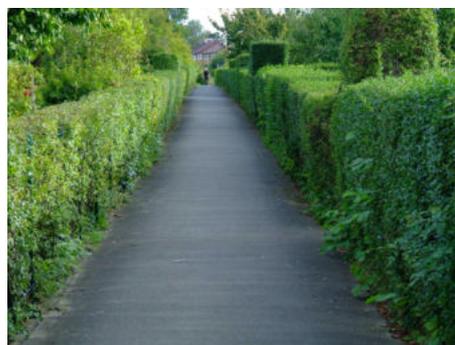

Weg durch Kleingartenverein

S 183 Priorität 3	Südliche Cranachstraße bis zur B79
Mängelauflistung	Die Verbindung zur B79 ist uneben und holprig, bzw. wurde nicht ausgebaut.
Radverkehrsanlagen	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Zustand der Oberfläche prüfen, ggf. Instandsetzung veranlassen
Umsetzung	An der Kreuzung Ludwig-Richter-Straße / Doktorkamp / Leipziger Straße wird seitens des Landes ab 2020 ein Kreisverkehr gebaut. Sobald dieser entstanden ist, wird eine Querungshilfe auf der B79 errichtet. Im Anschluss kann der Feldweg entsprechend ausgebaut werden. (Umsetzung 2022/2023)

Handlungsbedarf in Kreuzungsbereichen

K 8	Börde-Radweg, Feld-/Waldweg/ L495
Priorität 2/3	Kfz-Geschwindigkeit >50 Km/h
Mängelauflistung	Wegen der hohen Kfz-Geschwindigkeit auf der L495 wird hier eine Querungshilfe/Mittelinsel gewünscht.
Radverkehrsanlagen	
Baulastträger	
Maßnahme(n)	Die Erforderlichkeit einer Aufstellfläche und/oder Querungshilfe für Radfahrer prüfen. (ERA 2010, Seite 74)
Umsetzung	

K 14	Geh- und Radweg ab K68 in das Hochwasserschutzgebiet
Priorität 3	
Mängelauflistung	Das Einfädeln in den Radweg ist unübersichtlich
Radverkehrsanlagen	
Baulastträger	
Maßnahme(n)	Umbau prüfen
Umsetzung	

<p>K 24 Priorität 3/A</p>	<p>Frankfurter Straße – Gebrüder-Welger-Straße Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h</p>	
<p>Mängelaufstellung</p>	<p>Die Führung der Radwege in den Mischverkehr der Gebr.-Welger-Straße erfolgt ungeschützt und entspricht nicht den Richtlinien.</p>	 <p>Frankfurter Straße / Gebrüder-Welger-Straße</p>
<p>Radverkehrsanlagen</p>	<p>Frankfurter Straße: Baulich vorhanden, keine Benutzungspflicht, Gebr.-Welger-Straße: keine vorhanden</p>	
<p>Baulastträger</p>	<p>Stadt Wolfenbüttel</p>	
<p>Maßnahme(n)</p>	<p>Die Radwegeführung in den Mischverkehr ist den Richtlinien entsprechend umzugestalten oder umzubauen. Das gilt auch für nicht benutzungspflichtige Radwege.</p>	
<p>Umsetzung</p>		

K 25 Priorität 1/2	Adersheimer Straße – Jägerstraße – Gebrüder-Welger-Straße Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h	
Mängelauflistung	<p>Die Führung der Radwege in den Mischverkehr der Gebrüder-Welger-Str. erfolgt ungeschützt und entspricht nicht den Richtlinien.</p> <p>Die Ampelphasen für den Radverkehr sind zu kurz bemessen.</p> <p>Die gesamte Kreuzungsanlage weist Mängel für den Radverkehr auf.</p>	 <p>Adersheimer Straße / Jägerstraße</p>  <p>Adersheimer Straße / Jägerstraße</p>
Radverkehrsanlagen	Adersheimer Straße: Benutzungspflichtiger Radweg, Gedr.-Welger-Str.: Keine Anlagen vorhanden	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Bei Umbau ist die Überprüfung der gesamten Kreuzungsanlage erforderlich und der Umbau richtliniengerecht für alle Verkehrsteilnehmer durchzuführen. Außerdem soll im Anschluss an eine Verkehrszählung mit Schwerlastanteil die Benutzungspflicht überprüft werden.	
Umsetzung		

K 49	Bahnhofstraße /Harztorwall Kfz-Geschwindigkeit 30 Km/h	
Mängelauflistung	Bei viel Verkehr ist das linksabbiegen aus dem Harztorwall für den Radfahrer schwierig.	
Radverkehrsanlagen	für Radfahrer freigegebene Einbahnstraße in Gegenrichtung	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)		
Umsetzung		

	L615 Halchtersche Straße / Monplaisir Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h bis 3 km/h
Mängelaufstellung	Hier fehlt eine Querungshilfe für Fuß- und Radverkehr der aus Richtung Halchter kommen in die Straße Monplaisir abbiegen möchte.
Radverkehrsanlagen	Nicht benutzungspflichtiger Radweg
Baulastträger	Land Niedersachsen Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	
Umsetzung	

K 55 Priorität 1	Neuer Weg / Grüner Platz / Friedrich-Wilhelm-Straße / Am Herzogtore Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Mängelauflistung	Schlechte Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich, da die Radwegführung gehwegbegleitend hinter Bepflanzung erfolgt.
Radverkehrsanlagen	Teilweise Benutzungspflichtige Radwege
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	
Umsetzung	

K 56 Priorität: 1/2	Neuer Weg – Alter Weg 50 / 30 Km/h
Mängelauflistung	Fehlende Querungsmöglichkeit vom Neuen Weg (Fahrtrichtung stadtauswärts) in den Alten Weg
Radverkehrsanlagen	Benutzungspflichtiger, baulicher Radweg
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	
Umsetzung	

K 57 - 1 Priorität 1	Neuer Weg / Kleine Breite Kfz-Geschwindigkeit 50 / 30 Km/h
Mängelauflistung	Das Einfädeln aus dem Mischverkehr in den Radweg ist eng und unübersichtlich.
Radverkehrsanlagen	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme	Aufstellfläche auf Kosten der Grünfläche vergrößern oder in der Fahrbahn anbieten.
Umsetzung	

K 59 Priorität 1/2	Jägermeisterstraße / Wilhelm-Raabe-Straße Kfz-Geschwindigkeit 50 / 30 Km/h
Mängelauflistung	Das Einfädeln aus dem Mischverkehr in den Radweg ist eng und unübersichtlich.
Radverkehrsanlagen	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Aufstellfläche auf Kosten der Grünfläche vergrößern oder in der Fahrbahn anbieten.
Umsetzung	

K 77	Okerstraße Kfz-Geschwindigkeit 30 Km/h
Mängelauflistung	Beim Ausparken wird häufig vergessen, dass Radverkehr aus beiden Richtungen kommen kann.
Radverkehrsanlagen	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Aufstellen von Schildern oder Hinweismarkierungen zur Erinnerung/ Verdeutlichung dass Radverkehr aus beiden Richtungen kommen kann.
Umsetzung	

	Ludwig-Richter-Straße / Berliner Straße Kfz-Geschwindigkeit 50 / 30 Km/h
Mängelauflistung	Autofahrer halten auf Radfahrstreifen für eine bessere Sicht.
Radverkehrsanlagen	Radfahrstreifen
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme	Der Radfahrstreifen sollte neu markiert werden und über die Einmündung rot markiert werden für eine bessere Wahrnehmung.
Umsetzung	

<p>K 107 Priorität: ?</p>	<p>Lange Str. bis Halberstädter Str. (L495)</p>	
<p>Mängelauflistung</p>	<p>Östliche Ampelquerung ist für den Radverkehr verbindlich (in beiden Richtungen!), hat aber keine Signalisierung für den Radverkehr. Radverkehr bekommt nur auf Anforderung „grün“, obwohl keinerlei Konflikte mit Abbiegeverkehr vorhanden sind.</p>	
<p>Radverkehrsanlage</p>	<p>Benutzungspflichtiger baulicher Radweg</p>	
<p>Baulastträger</p>	<p>NLStBV</p>	
<p>Maßnahme(n)</p>	<p>Separate Signalisierung für Radverkehr installieren und das Radverkehrsgrün mit dem MIV automatisiert schalten.</p>	
<p>Umsetzung</p>	<p>Im Rahmen des Parkraum- und Verkehrskonzeptes der Lindenhalle wird diese Maßnahme geprüft.</p>	

<p>K110 Priorität:</p>	<p>Lindener Str./Neindorfer Str./Halberstädter Str. Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h</p>	
<p>Mängelauflistung</p>	<p>Radverkehr wird in Nord-/Süd-Richtung nach Passieren der Kreuzung durch Markierungen auf nicht benutzungspflichtige Radwege geführt. Dies führt zu Konflikten, wenn der Radfahrer im Mischverkehr weiterfährt.</p>	
<p>Radverkehrsanlagen</p>	<p>Zum Teil farblich markierte Radwege, zum Teil bauliche Radwege. Nur teilweise Benutzungspflicht vorhanden.</p>	
<p>Baulastträger</p>	<p>Stadt Wolfenbüttel</p>	
<p>Maßnahme(n)</p>	<p>Markierungen entfernen bzw. so ändern, dass beide Führungsformen ersichtlich sind. Auf der Neindorfer Straße muss der Radverkehr baulich in den Mischverkehr geführt werden.</p>	
<p>Umsetzung</p>		

K 117 Priorität 1	B79 / Radwege nach Norden und Süden Kfz-Geschwindigkeit > 50 Km/h	
Mängelauflistung	Querungshilfe/Mittelinsel fehlt.	
Radverkehrsanlagen		
Baulastträger		
		Knotenpunkt 117
Maßnahme(n)	Die Notwendigkeit einer Querungshilfe für Radfahrer gem. ERA 2010, Seite 74 überprüfen.	
Umsetzung	NLStBV plant Querungshilfe im Zuge des Kreuzungsumbaus B79/ Doktorkamp	

K 126.1 Priorität 1	Karl-von-Hörsten-Straße Kfz-Geschwindigkeit 30 Km/h	
Mängelauflistung	Parkende Autos vor abgesenktem Bordstein für Fahrradabstellanlagen	
Radverkehrsanlagen	Zufahrt zu Fahrradabstellanlage	
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel	
Maßnahme(n)	Verdeutlichung des gesetzlich vorgeschriebenen Halteverbots an abgesenkten Bordsteinen.	
Umsetzung		

Notwendige Lückenschlüsse

S 151, S 152	Salzdahlum - Sickte
Baulastträger	
Umsetzung	Ein Radweg zwischen Salzdahlum und Sickte wird vom Landkreis und der NLStBV geplant und umgesetzt..

S 197	Wendessen - Atzum
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Umsetzung	

S 201	Nördlich L495 in Richtung Fümmelser Holz
Priorität 3	Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Baulastträger	
Umsetzung	

Notwendige Bordsteinabsenkungen

S 62	Adersheimer Straße
Priorität 3	Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Radverkehrsanlagen	Baulicher benutzungspflichtiger Radweg
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Absenkung der Borsteine an den Einmündungen Ravensberger Straße, Ackerstraße, Ausfahrt Netto-Parkplatz und gegenüber HRS Wilhelm-Raabe
Umsetzung	

S 52	Schulwall
Priorität 3	Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Radverkehrsanlagen	Baulicher nichtbenutzungspflichtiger Radweg
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Absenkung des Bordsteins bei Beginn des markierten Schutzstreifens
Umsetzung	

S 59	Jägerstraße
Priorität 3	Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Radverkehrsanlagen	Ja
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Absenkung der Borsteine an der Einmündung Hospitalstraße
Umsetzung	

S 20.1	Schmiedegasse
Priorität 3	
Radverkehrsanlagen	Ja
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Absenkung der Borsteine an der Einmündung Leopoldstraße
Umsetzung	

S 12	Grüner Platz
-------------	---------------------

Priorität 3	Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Radverkehrsanlagen	Ja
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Maßnahme(n)	Absenkung der Borsteine an östlichen Einmündung „Am Okerufer“
Umsetzung	

K 40	Friedrich-Ebert-Straße / Schützenstraße
Priorität:	Kfz-Geschwindigkeit 50 Km/h
Mängelauflistung	Radweg in Fahrtrichtung Norden: auf der Nordseite der Einmündung Schützenstr. ist die hohe Bordsteinkante zwischen Radweg und Fahrbahn zu weit in die Schützenstr. hineingezogen
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Radverkehrsanlagen	Friedrich-Ebert-Straße: Benutzungspflichtiger Radweg Schützenstraße: 30er-Zone
Maßnahme(n)	Kante absenken
Umsetzung	

Erneuerungsbedürftige Rotmarkierungen

Die Markierungen werden regelmäßig überprüft und erneuert.

Ordnungsrechtliche Maßnahmen

2	Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr in Ortsteilen
Problem- beschreibung	Die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr soll Unfälle in Einbahnstraßen minimieren.
Maßnahme(n)	Jährlich werden Einbahnstraßen in Gegenrichtung freigegeben.
Baulastträger	Stadt Wolfenbüttel
Umsetzung	Die Überprüfung und ggf. Optimierung der Einbahnstraßen ist in Arbeit.